


Ілюстрація до статті (стор. 30-35) Сави С.Г., Яворовського О.П., Шкурко Г.А.
**ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ІМПУЛЬСНОЇ ПОКАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА СУПУТНИХ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО
 СЕРЕДОВИЩА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ЗБИРАЛЬНИКІВ-КЛЕПАЛЬНИКІВ І СПЛЮСАРІВ-СКЛАДАЛЬНИКІВ
 АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ДО ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИЧНОГО НОРМУВАННЯ)**

Розрахункова таблиця НСЕ добової норми вібраційного впливу залежно від магнітуди вібрації у m/s^2 (вісь ординат) і експозиції вібраційного впливу протягом робочої зміни у хвилинах та годинах (вісь абсцис)

Рисунок

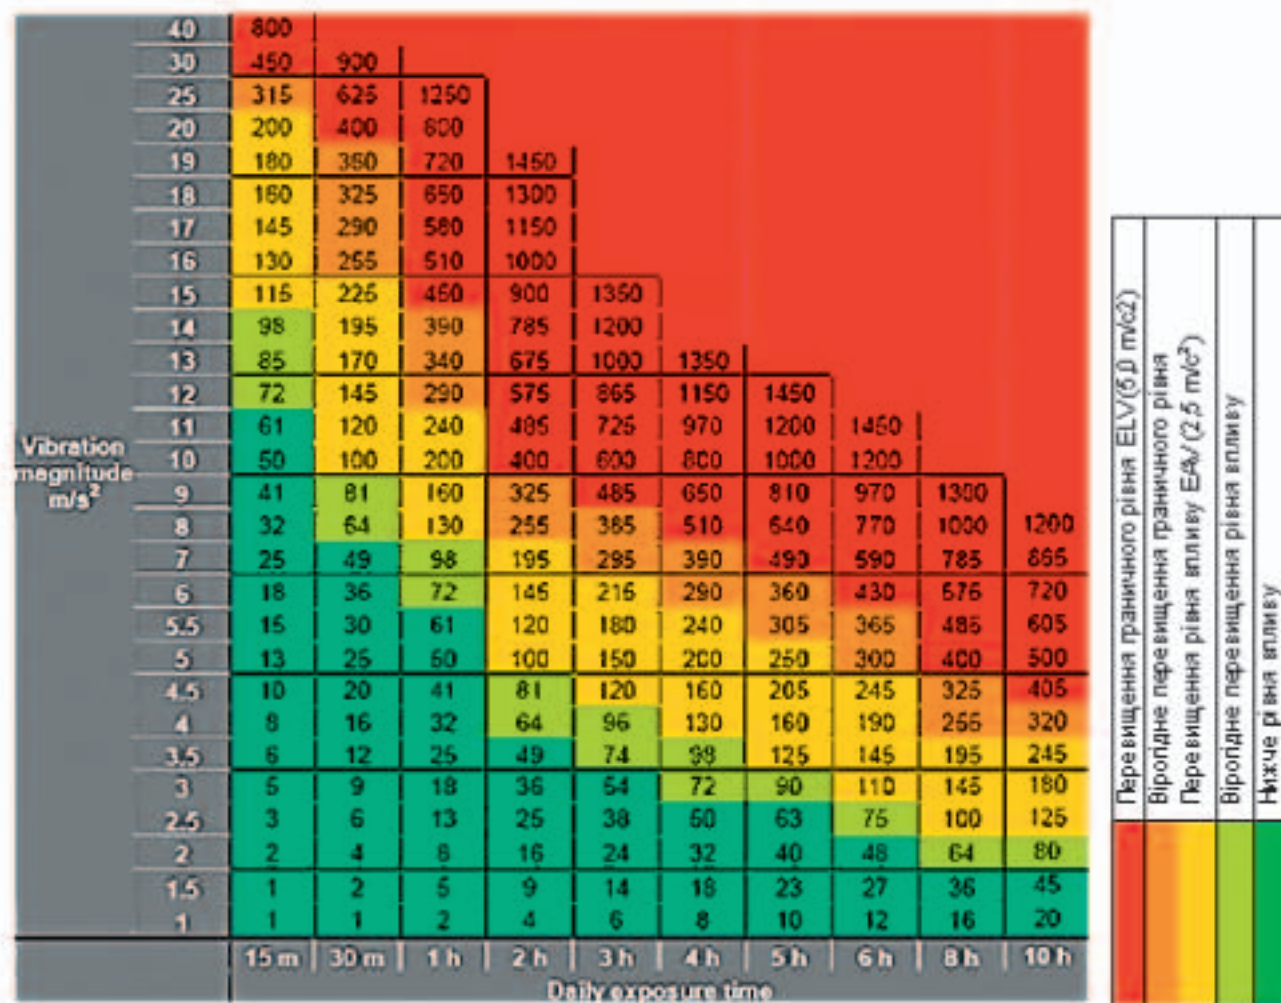

Таблиця 2

Перерахування отриманих рівнів імпульсної ЛВ у m/s^2 та їх оцінка відповідно до критеріїв НСЕ

Назва підприємства, цех	Марка молотка/операція	Матеріал заклепки	n	Віброприскорення, m/s^2			Комб. показник, m/s^2 $v(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)$
				Z	X	Y	
ДП "АНТОНОВ", цех № 3 (АН-70)	КМП-14 заклепка підтримка	дюраль, Ø 5 мм	9	5,3•10	6,0•10	6,7•10	104,4
			6	6,0	1,7	3,8	7,3
		дюраль, Ø 5 мм	6	6,0•10	3,4•10	4,2•10	80,8
			6	3,4•10	3,8•10	3,0•10	5,9
ДП "АНТОНОВ", цех № 4 (АН-32, АН-24)	КМП-14 заклепка підтримка	метал, Ø 4 мм	6	1,5•10	9,5	1,9•10	26,0
			6	3,4	3,0	3,0	5,4
		дюраль, Ø 4 мм	6	5,3•10	5,3•10	6,0•10	96,0
			5	8,5	9,5	6,0	14,1
Завод 410, цех № 7	КМП-14 заклепка підтримка	дюраль, Ø 4 мм	15	2,7•10	1,5•10	2,7•10	41,0
			15	3,8•10	3,4•10	3,4•10	61,3
		дюраль, Ø 4 мм	20	4,8•10	4,2•10	3,8•10	74,2
			20	4,8•10	5,3•10	4,8•10	86,1

